

RESALTE BLANCO

FT: **AUX-103**
24/07/15 R03
Página 1 de 1

FICHA TECNICA: RESALTE BLANCO

Código: **AUX-1045** Color : **BLANCO**Tipo: **RESALTE**

DESCRIPCION

Módulo de resalte de plástico en frío manufacturado en color BLANCO.

USOS

- Construcción de bandas de parada transversales
- Sistemas de alerta sonora y optica en forma de resalte
- Dimensiones nominales: 10 cm x 5 cm x 1 cm (logitud, anchura, altura)
- Se recomienda el uso de 15 unidades de resalte por metro lineal de banda.



CONDICIONES DE APLICACIÓN


- Aplicar sobre BASE de material dos componentes en frío. Asegurar que la superficie esta limpia de polvo grasa o suciedad y sin humedad
- No aplicar a temperatura ambiente inferior a + 5°C, no hay curado.
- No aplicar en asfaltos con humedad.
-

MODO DE USO

- Incorporar el catalizador sobre la base del pegamento, agitar y homogeneizar hasta conseguir una perfecta mezcla. Las piezas de resalte se colocan sobre una base de dos componentes de plástico de aplicación en frío de de igual color, recién aplicada sobre el asfalto y antes de su secado, la cual servirá para proporcionar la adherencia necesaria
- Adhesivo recomendado, material dos componentes de aplicación en frío

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: DISTRIBUCIÓN HABITUAL DE LOS RESALTES

DISTRIBUCIÓN HABITUAL DE LOS MÓDULOS DE RESALTE EN BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA

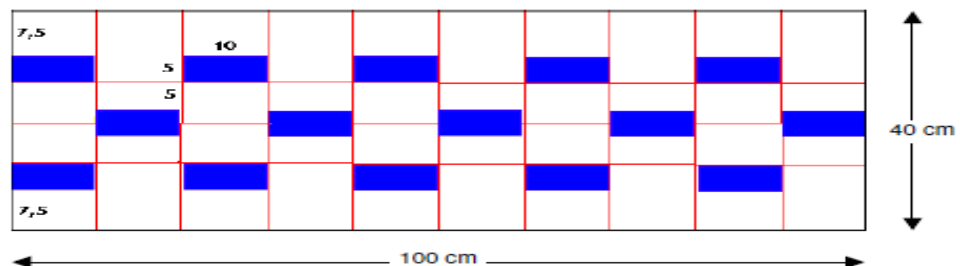

RENDIMIENTO

- 15 unidades de resalte por metro lineal de banda de parada

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en los envases originales en lugar cerrado y protegido de las condiciones climáticas extremas. Evitar exposición al calor y la luz.
- Se recomienda utilizar el producto en los doce meses siguientes a su fabricación.

PRESENTACION

- Cada caja contiene 200 uds de resaltes.

DATOS PARA EL TRANSPORTE

- Mercancia no Peligrosa